

MODEL F55 FILTER

# F55型精密ろ過機

酸性亜鉛浴にもうってつけ 量産化によりコストダウン実現

8000ℓ槽程度のめっき液および、各種腐蝕性液の精密ろ過で抜群の偉力を発揮する大型ろ過機です。なお、L60型以上は特型仕様となります。


## 《特長》

- ① ろ過能力は大幅アップ。
- ② 洗浄機構も内蔵、プレコート回路付です。
- ③ 点検操作さらに容易。

## 《用途》


一般清澄ろ過機として

- 各種めっき液用
- アルマイト液用
- 各種洗浄液用
- 工業用水用
- その他各種溶液・用水用

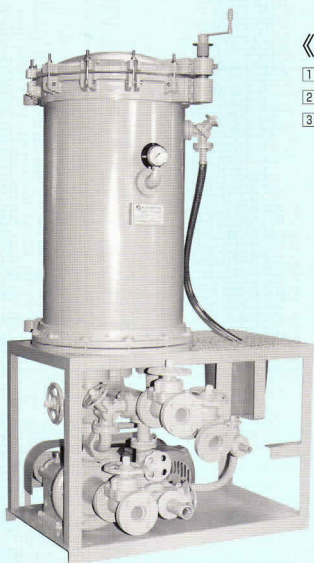

F55-Ⅲ (自動洗浄機構内蔵)

## 《組立図》 F55-Ⅲ仕様

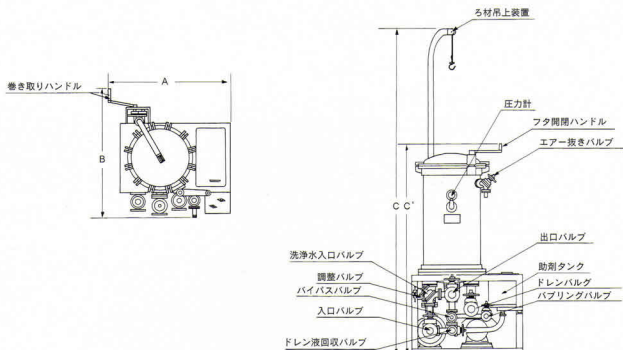

## 《主要目》

仕様 型式	ろ過能力 ℓ/hr	ろ過面積 ㎡	モートル kW	寸法 mm A・B・C	ろ過機を配管する場合の配管口径			ろ過機の入出口	
					入口・出口		重量 kg	出入口口径	ホース出入口口径
F55型	40,000	12.0	三相 3.5	1,280・1,230・2,030 (吊上付 3,120)	(65A) (80A) 2½B ~ 3B	(65A) 2½B	約550	(50A) 2B	(60A) 2½B

※ろ過能力は水基準・60Hz・3mのホース（フット弁付）・プレコート運転の場合。

## 《主要材質》

型式	主要部品			ろ材・ろ布			本体関係 (下部本体上ふたを除く)	パッキング ホース	主な使用液
	本体	ポンプ 扇車軸 扇車	ろ板 中心パイプ ろ布	本体 関係	パッキング ホース	主な使用液			
A型	鉄	鉄	鉄	ノリル	鉄	バイレン	鉄	ゴム	青化銅等
A◎型	ゴムライニング	ステンレス	ステンレス	鉄	鉄	バイレン	鉄	ゴム	電解洗浄等
L型	ゴムライニング	ステンレス	ステンレス	ノリル	ステンレス	バイレン	ゴムライニング	ゴム	ニッケル等
L◎型	ゴムライニング	ステンレス	ステンレス	ノリル	ステンレス	バイレン	ゴムライニング	ゴム	硫酸銅・硫酸アルマイト等
LP型	ゴムライニング	ステンレス	ステンレス	ノリル	ステンレス	バイレン	ゴムライニング	ビニール	ピロリン酸銅等
L◎型	ゴムライニング	チタン	ステンレス	ノリル	HT.PVC	バイレン	ゴムライニング	ゴム	塩化ニッケル

●L◎型については、ベース・継付バルブはステンレス、外部塗装は強腐蝕塗料が、施されています。

●新しいめっき液・特殊液については当社営業部にご相談下さい。

代理店

## 株式会社 三進製作所

本社	〒453-0013 名古屋市中村区鶴島二丁目22番2号	TEL (052) 451-7291	FAX (052) 451-7297
本部	〒464-0394 愛知県大山市大字羽黒字豊船通1の2	TEL (0568) 67-0466	FAX (0568) 68-3239
東京支店	〒170-0002 東京都豊島区巣鴨一丁目9番11号	TEL (03) 3942-0251	FAX (03) 3947-8291
北関東営業所	〒370-1203 群馬県高崎市中央町466の10	TEL (027) 352-4078	FAX (027) 352-4079
東北出張所	〒963-0205 福島県郡山市1-9-91(国マツシロ1-10)	TEL (024) 952-5226	FAX (024) 952-5227
名古屋支店	〒464-0394 愛知県大山市大字羽黒字豊船通1の2	TEL (0568) 67-0466	FAX (0568) 68-3219
大阪支店	〒537-0025 大阪府東成区中道三丁目1番14号	TEL (06) 6972-6961	FAX (06) 6976-4961
九州営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅前五丁目30番7号	TEL (092) 441-2277	FAX (092) 441-2270
大工工場	〒464-0394 愛知県大山市大字羽黒字豊船通1の2	TEL (0568) 67-0807	FAX (0568) 67-0459

<http://www.sanshin-mfg.co.jp/>