

*****不阻塞型細氣泡散氣管

エアデール(ADL)*****

不阻塞型細氣泡散氣管 (ADL)



一般的散氣管、污泥很容易自出氣孔滲入管內、造成孔之阻塞、以致空氣無法順利噴出、導致鼓風機運轉壓力偏高、造成鼓風機故障及曝氣槽內 DO 性能低下的主要原因。



ADL 是針對鼓風機之特性研究出來的散氣管、因此請安心使用。




尺寸・風量性能表

ADL	全長 (mm)	吐出部 長(mm)	通常吐出 風量 (l/min)	最大吐出 風量 (l/min)	壓力損失
S-250	300	250	25 ~ 100	400	100 l/min 時 0.011 kg
S-500	550	500	50 ~ 250	800	250 l/min 時 0.019 kg
W-250	570	500	50 ~ 250	800	100 l/min 時 0.011 kg
W-250	1070	1000	100 ~ 500	1600	250 l/min 時 0.019 kg

特性

◎ ADL 的 I 型切孔會因吐出風量多寡而適時地開閉、因此可完全防止污泥滲入管內、造成孔之阻塞。

◎ 本體由特殊合成橡膠及合成樹脂經特殊加工而成、耐腐蝕強、耐久性高。

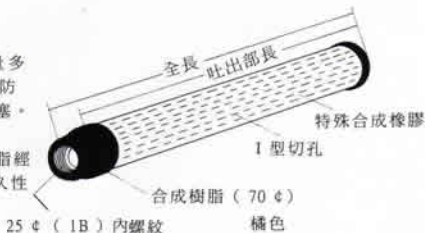

傳德實業股份有限公司

□台北公司：台北市明水路 397 巷 7 弄 13 號 2F

TEL: (02)532-3282 FAX: (02)532-3250

□台中公司：台中市忠義街 37 巷 19 號

TEL: (04)325-3617 FAX: (04)326-1857

