

活水プラントの

標準型

# ろ過吸着装置



海宸(辰)科技有限公司  
**STEM CO., LTD.**

台灣總代理



台北分公司：新北市新莊區中港路562號3F  
Tel: (02)8991-0688 Fax: (02)2993-7776  
台中分公司：台中市西區忠義街37巷19號  
Tel: (04)2317-0658 Fax: (02)2314-5930  
E-mail: stemtng@gmail.com  
URL: <http://www.stemtng.com>



# 新環境·新技術·新材質

## 環保素材高速纖維濾材過濾系統


### 特長

1. 採用高流通性、高密度纖維濾材，所以壓力損失少。
2. 採用水攪拌裝置，所以可以確實將濾材洗淨，並可降低逆洗用水之使用。
3. 長時間使用亦可保持穩定的過濾能力。
4. 整體不鏽鋼製造堅固耐用。

### 用途 用水處理

- 工業用水的過濾處理
- 海水的過濾處理
- 雨水的過濾處理
- 各種產業中水回收再利用
- 動物園、水族館的水淨化
- 養殖水產的水淨化
- 游泳池循環淨化
- 各種產業排水及放流水過濾處理
- 合流式下水道水質改善


各種過濾裝置的過濾速度的比較

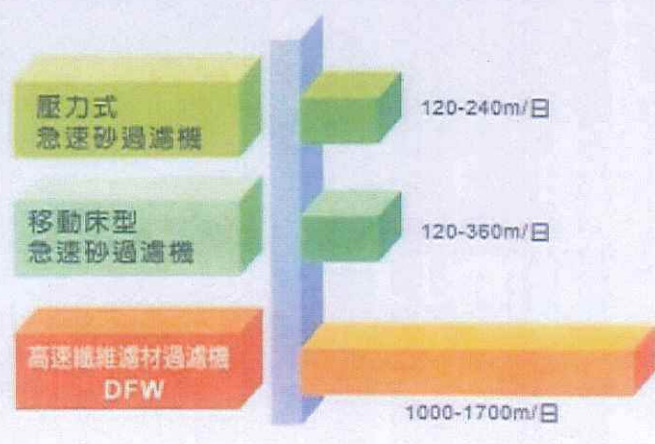

案例 1



案例 2

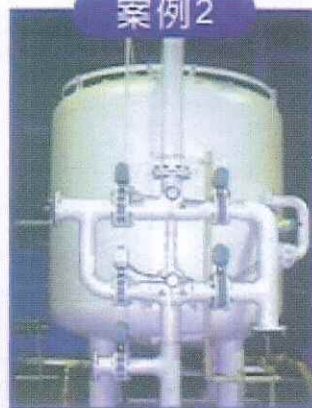


案例 3





# 構造


## 各型纖維濾材

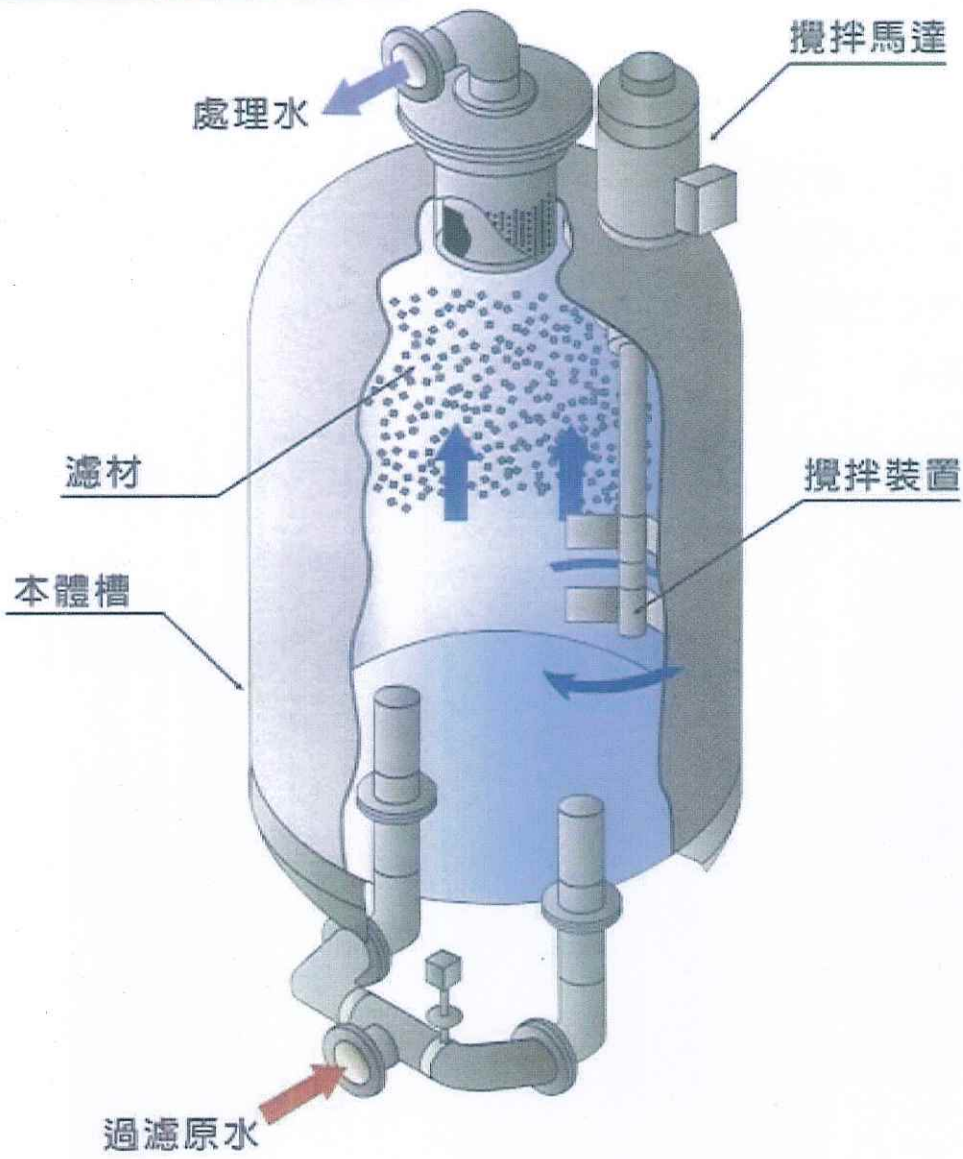


案例 4



案例 5

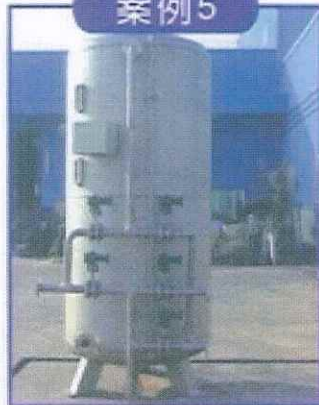

案例 6

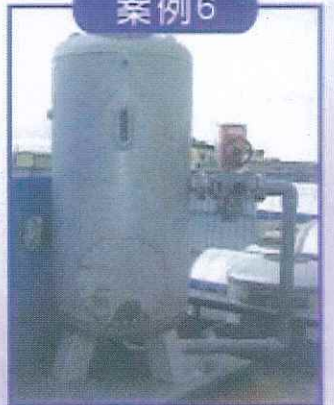



# 高速纖維過濾材過濾系統

Item	300 CMD (12.5CMH)	400 CMD (17.2CMH)	500 CMD (23.2CMH)	800 CMD (35.3CMH)	1000 CMD (45.2CMH)	1350 CMD (57.3CMH)	1650 CMD (70.7CMH)	1900 CMD (80.4CMH)	2400 CMD (101.8CMH)	3000 CMD (125.7CMH)	4000 CMD (166.2CMH)	5000 CMD (212.4CMH)	6500 CMD (282.7CMH)
過濾 (M/H)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
快濾桶 總高 mm	3200	3200	3400	3500	3500	3500	3600	3750	3750	4300	4300	4500	4800
材質	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304	SUS#304
桶身 直徑 mm	630	740	860	1060	1200	1350	1500	1600	1800	2000	2300	2600	3000
出入口 尺寸	2"	2"	2"	3"	3"	3"	4"	5"	5"	6"	6"	8"	8"
攪拌機 (HP)	1	2	2	3	5	5	5	7.5	10	15	20	25	25
濾材量 (L-公升)	350	500	700	1000	1350	1700	2100	2400	3000	3700	5000	6350	8450
牌價 (NT\$)	834,500	960,000	1,040,000	1,140,000	1,364,000	1,529,000	1,690,000	1,804,000	1,969,000	2,090,000	2,530,000	3,410,000	4,070,000

@濾材量依桶身直徑裝填 1.2 米高度計算，實際需求量依。


@污水放流水過濾 (廢水廠末端)：30-40 M/H

※各種規格尺寸可依客人需求訂製。



台灣總代理

海宸(辰)科技有限公司  
STEM CO., LTD.



台北分公司：新北市新莊區中港路562號  
Tel: (02)8991-0688 Fax: (02)2993-7776  
台中分公司：台中市西區忠義街37巷19號  
Tel: (04)2317-0658 Fax: (02)2314-5930  
E-mail: stemtng@gmail.com  
URL: http://www.stemtng.com