


処理効率が高い

ジェット・ディフューザー



<地球環境浄化の貢献企業をめざす>

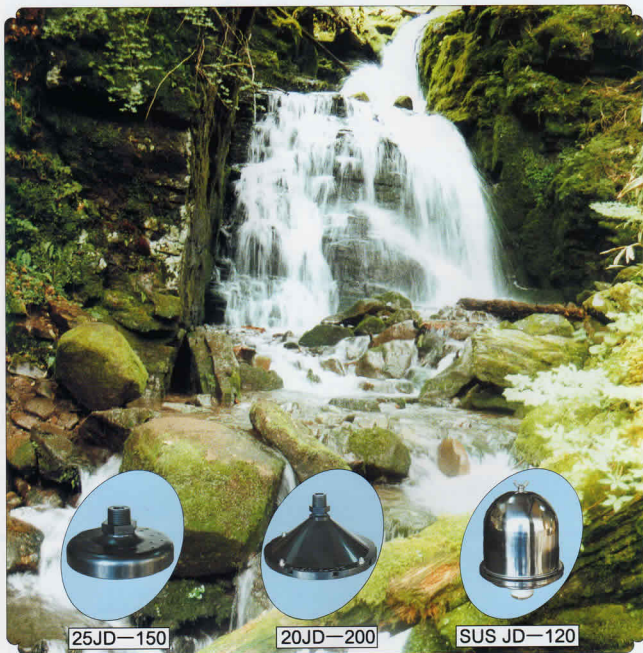

ニューアドバンス株式会社

ジェット・ディフューザーは、圧力損失

20JD-200



特許

1ケース 35ヶ入

特長

- ◆ 処理効率が最高 → フロート方式又は、おもり式のチャッキ井を使用
- ◆ 空気が回りに巻現象
気泡が回りに細分化
曝気効率を上げる → 穴溝が曲がっている
- ◆ モーターの負担が少ない → 目づまりが出来にくい
- ◆ 曝気槽でも使用可能 → 従来のディフューザーと違う
- ◆ 維持管理費が安い → 半永久的に使用可能
メンテナンスも楽々
- ◆ 上向使用の場合 → おもり方式のチャッキ井使用

25JD-150



特許

1ケース 45ヶ入

特長

- ◆ 処理効率が最高 → フロート方式又は、おもり式のチャッキ井を使用
- ◆ 内穴と外穴の口径を変え
テーバー穴使用 → 間欠使用時、汚泥が出や
すく目づまりがしない
- ◆ モーターの負担が少ない → 目づまりが出来にくい
- ◆ 風量調整可能 → オリフィスの取付が可能
- ◆ 曝気槽でも使用可能 → 従来のディフューザーを改良
- ◆ 維持管理費が安い → 半永久的に使用可能
メンテナンスも楽々

新発売 …… 間欠使用には最適 //

SUS JD-120



特長



- ◆ 取付けは上向で使用可能 → フロート方式のチャッキ井を使用しているため、目づまりしません。
- ◆ 狭い場所に最適 → 製品がコンパクト
(120φ)
- ◆ モーターの負担が少ない → 目づまりが出来にくい
- ◆ 曝気槽でも使用可能 → 従来のディフューザーと違う
- ◆ 維持管理費が安い → オールステンレス製のため、
サビの心配がありません。

◎ 全面曝気用の風量の商品もできます。

がきわめて小さいデیفューザーです。

仕 様

取付口径	3/4インチ20A
理想風量	200~300ℓ/分
材 質	A.B.S樹脂
取付方法	上・下向き
外 径	200φ
製品重量	310g





(注) 別途 20×25A のブッシュの取付けもいたします。

用 途………下水・し尿処理場の曝気槽・調整槽・その他各種拡散用

仕 様



取付口径	1インチ25A
理想風量	200~300ℓ/分
材 質	P.P樹脂
取付方法	上・下向き
外 径	150φ
製品重量	170g



用 途………下水・し尿処理場の曝気槽・調整槽・その他各種拡散用

仕 様

取付口径	25A・32A
理想風量	200~300ℓ/分
材 質	ステン 304
取付方法	上向き
外 径	120φ×130H
製品重量	650~700g



用 途………下水・し尿処理場の曝気槽・調整槽・その他各種拡散用

① 水処理機器

☆散気管プラスチック
 ☆ジェットディフューザー
 ☆ハーフディフューザー
 ☆ネスト接触材
 ☆コック付き消泡ノズル
 ☆塩素滅菌器
 ☆計 量 槽
 ☆ルーツロータリーブローア
 ☆汚水・汚物ポンプ
 ☆アルミ手摺製作・取付
 ☆脱臭用フィルター
 ☆スクリーン(細目・荒目)

☆ステンレス製作品
 ☆破 碎 機
 ☆スカムスキマー
 ☆急速ろ過機
 ☆COD・PH測定器
 ☆各種塩ビ製作品
 ☆F・R・P製作品
 ☆そ の 他

★このほかにも
 ② 住宅設備機器
 ③ 水産・養殖機器
 ④ 空調機器等
 も取り扱っておりますので
 ぜひ、ご用命ください。

※図面は別途用意してありますので、お問合せください。



ニューアドバンス株式会社

本 社：東京都台東区上野3-7-5 中戸川ビル
 〒110-0005 電 話 03-3831-6393 (代表)
 F A X 03-3831-5791
 商品センター：千葉県我孫子市久寺家479-7
 〒270-1163 電 話 0471-86-0173
 F A X 0471-84-2258
 U R L <http://www.tctv.ne.jp/newad/>
 E-mail: newad@tctv.ne.jp

代理店