

## 筒式乾燥機K系列


型式	筒的尺寸	本體尺寸	重量
K-310C	φ300 × 1000 (mm)	L1730 × W880 × H582 (mm)	1,000Kg
K-510C	φ500 × 1000 (mm)	L1925 × W1300 × H815 (mm)	1,500Kg
K-515C	φ500 × 1500 (mm)	L2310 × W1300 × H720 (mm)	1,900Kg
K-810C	φ800 × 1000 (mm)	L2200 × W1950 × H1129 (mm)	3,500Kg
K-820A	φ800 × 2000 (mm)	L3100 × W1950 × H1080 (mm)	4,000Kg
K-12520A	φ1250 × 2000 (mm)	L3975 × W2900 × H1850 (mm)	8,500Kg

### 附件(費用另計)

#### ● 液狀污泥供給裝置



#### ● 污泥分散裝置

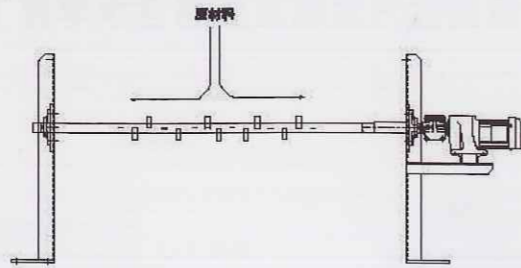

※就處理能力而言、和乾燥前之含水率及要求乾燥後之含水率有很大的關係。  
請於事前、經乾燥測試後再來做機種的選定。

### 多段式筒型乾燥機KW系列

型式	筒的尺寸	本體尺寸
KW-4310C	φ300 × L1000 (mm) 4段	L2000 × W993 × H1210 (mm)
KW-4315C	φ300 × L1500 (mm) 4段	L2750 × W963 × H1412 (mm)
KW-4320C	φ300 × L2000 (mm) 4段	L2800 × W963 × H1412 (mm)
KW-4415C	φ400 × L1500 (mm) 4段	L2590 × W1230 × H1522 (mm)


### 附件(費用另計)

#### 潤滑油添加設備




### 周邊設備(費用另計)

#### ● 脫臭塔

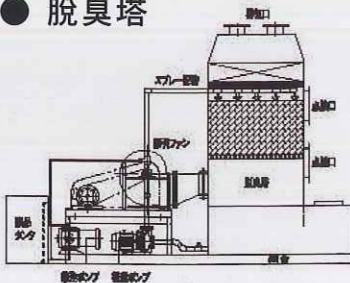

#### ● 乾燥機設置用架台

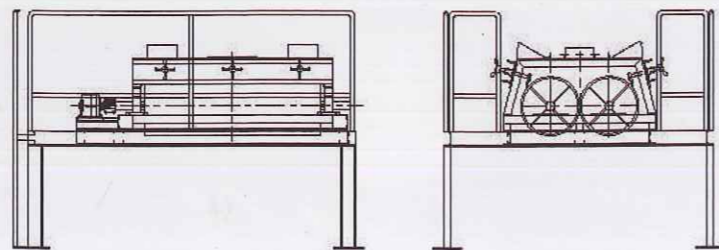

污泥・廢液等、廢棄物減量化的要望に応えるこの1台  
這台設備能解決您對污泥、廢液、廢棄物等減量化的要求！！

## ドラム式乾燥機 筒式乾燥機

# Kシリーズ系列 KSERIES



## 特徴

- 1 簡単操作**  
此設備的運轉、只要一個按鈕就可運轉。
- 2 コンパクトな設計** (小型化超時代的設計)  
能和原有的脫水機無縫接軌、讓設備全體能小型化。
- 3 容易なメンテナンス** (非常簡便的操作維護)  
簡單的構造、故障極少、操作維護容易。
- 4 短期間での償却可能** (短期內可回收設備成本)  
高的獲利回收、短期內可回收投資費用。
- 5 低いランニングコスト** (操作運轉費用極為低廉)  
若能利用工廠內使用之蒸氣、操作費用幾乎不需要。
- 6 高い安全性** (安全性非常高)  
設備全體以不鏽鋼材包覆、安全性非常高。  
蒸發的蒸氣處理也以非常簡便的處理方式。




# 請利用於剩餘污泥、廢液、殘渣的減量化


不論是脫水污泥、蔬菜菜渣、豆渣、茶葉渣、釀酒廢液、印刷廢液等，可使用多種多樣的用途

污泥・廢液用


## 筒式乾燥機K系列

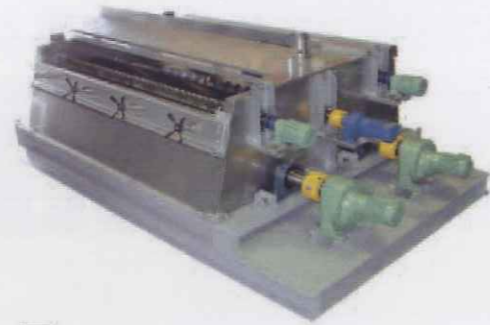


(側面圖)

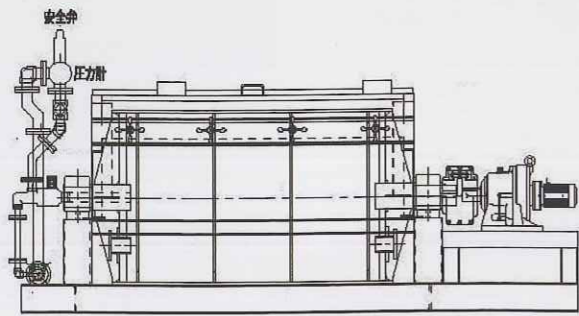

(斷面圖)

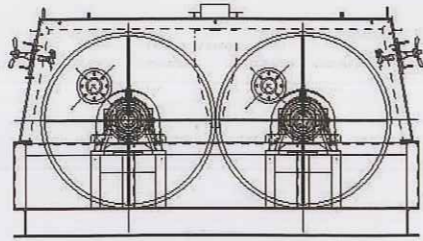

## 污泥處理流程圖

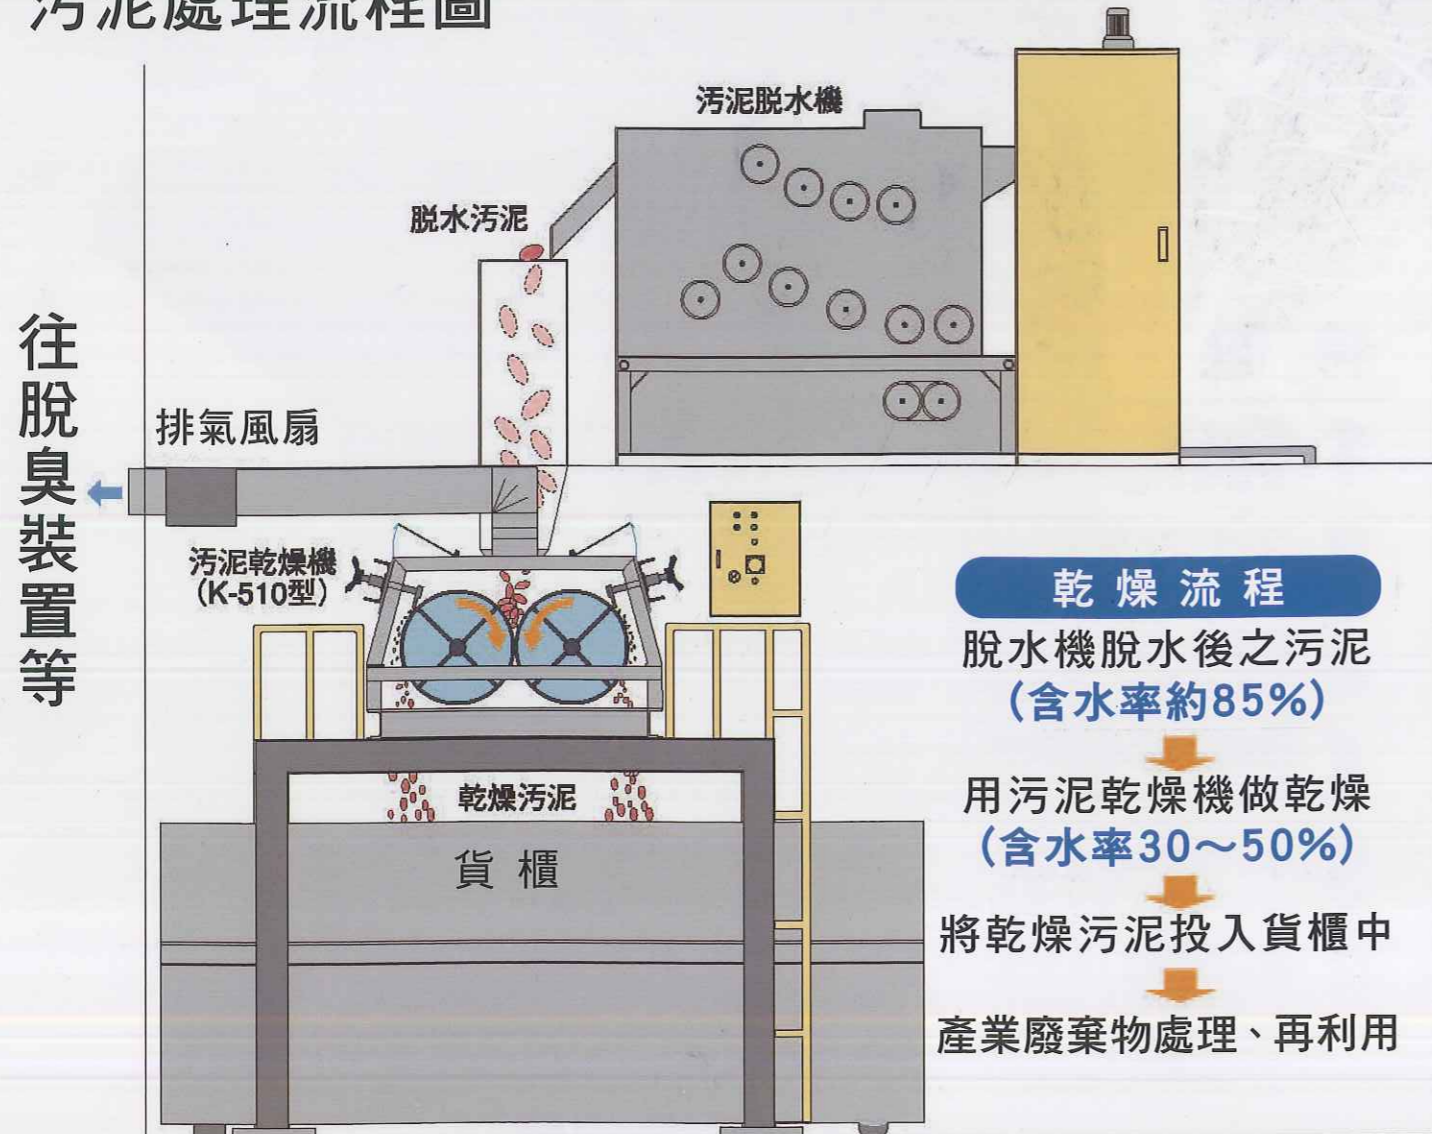

使用於無機性污泥廢液用


## 多段式筒型乾燥機KW系列

筒之附着性不好的無機性污泥或是要將含水率再下降時、可發揮極大的威力。

(側面圖)



(斷面圖)

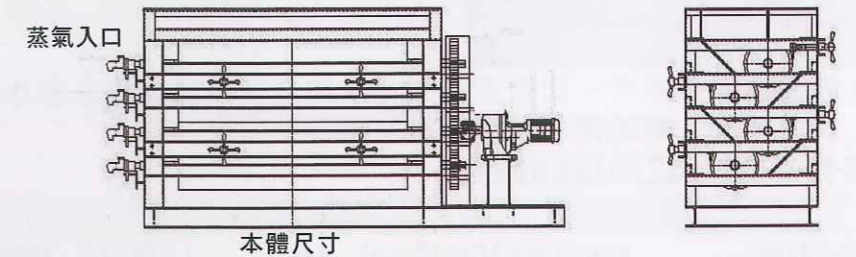

## 【設置例】



食品工場 K-820型



食品工場 K-515型



肥料工場 K-515型



食品工場 K-510型



食品工場 K-820型



部品製造工場 KW-4315型