


可大量分離並除去 - 任何垃圾 耙鈎式高速除塵機 → RAKE SCREEN



概要

耙鈎式高速除塵機為一構造新穎，劃時代之產品，由樹脂（或不銹鋼）之耙鈎組合而成一過濾面，此過濾面如同階梯式電梯之動作，將固形物往上層層推移，不論何種固形物均可輕易的分離、除去。

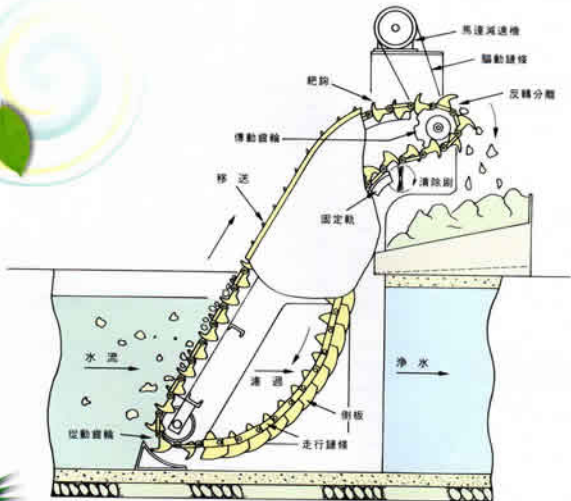

特徵

1. 具有強的捕獲、分離能力

耙鈎式高速除塵機，能將各種不同之固形物完全分離，且耙鈎断面隨時向上推移，能連續產生自清作用，因此能大量且連續地除去固形物。


2. 耐蝕性非常強

合成樹脂之過濾材（或不銹鋼），不管在污水或海水中，均能非常安定的長期使用。

3. 對難分離性之液體亦可發揮其功效

耙鈎式高速除塵機，不管原液性狀如何，均可發揮其功效。

外形尺寸圖

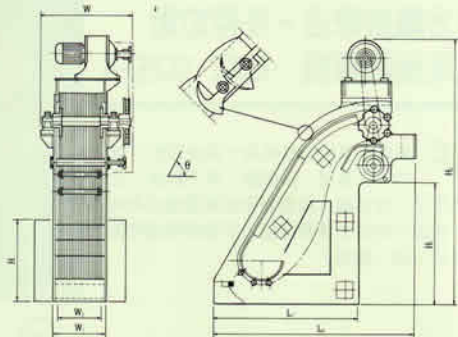

標準仕様

MODEL	FLOW (M ³ /hr)	OPENING (mm)	SPEED (m/min)	WATER DEPTH	POWER (kw)
ARS150A	30~40	3~6	2~10	400	0.4
ARS200A	40~60	3~8	2~10	400	0.4
ARS300A	50~80	3~6	2~10	400	0.4
ARS500A	70~100	3~6	2~10	400	0.75
ARS500M	90~130	3~8	2~10	750	0.75
ARS800M	120~160	3~6	2~10	750	0.75
ARS500B	150~200	3~6	2~10	1000	0.75
ARS800B	200~250	3~6	2~10	1000	0.75

※標準化產品之外，
本公司可照流量之
需求製造訂製品。

尺寸

MODEL	H ₁	H ₂	H	L ₁	L ₂	W	W ₂	W ₁	θ
ARS150A	720	1500	550	872	1260	515	150	258	60°
ARS200A	720	1500	550	872	1260	565	200	308	60°
ARS300A	720	1500	550	872	1260	670	300	408	60°
ARS500A	720	1500	550	872	1260	870	500	608	60°
ARS500M	1270	2150	900	1190	1580	870	500	608	60°
ARS800M	1270	2150	900	1190	1580	1165	800	908	60°
ARS500B	1670	2550	1200	1420	1810	870	500	608	60°
ARS800B	1670	2550	1200	1420	1810	1165	800	908	60°

製造元
大有株式會社
大阪市生野區小路東3丁目4番5號1F
TEL: (06) 6756-9988
FAX: (06) 6756-9288

總代理
海震科技股份有限公司
台北縣新莊市中平路366號5F
TEL: (02) 8991-0688
FAX: (02) 2993-7776